




## HIDROGREEN ET SEDUM 130/55 EKSTENZIVNI ZELENI KROV

KARAKTERISTIČNI PRESJEK - izvedba sa toplinskom izolacijom  
na obrnutom ravnom krovu

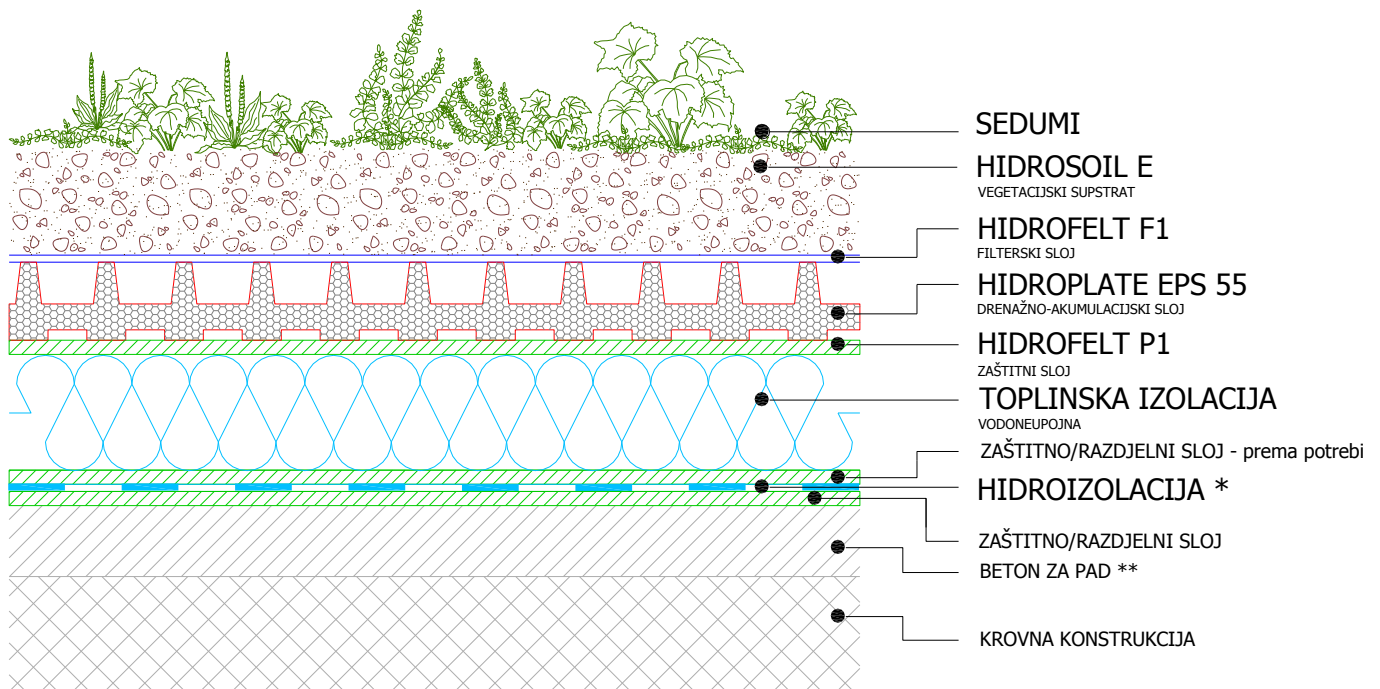

\* Ukoliko hidroizolacija nije deklarirana kao protukorijenska, potrebno je na nju položiti protukorijensku zaštitu.

\*\*Hidroizolacija se uvjetno, ovisno o vrsti, može postaviti na ravnom krovu bez pada.

### TEHNIČKA SVOJSTVA:

|                                       |                 |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Ukupna visina                         | 13              | cm                |
| Debljina supstrata                    | 7,5             | cm                |
| Masa, zasićeno vodom, ozelenjeno cca. | 149             | kg/m <sup>2</sup> |
| Kapacitet pohrane vode cca.           | 46              | l/m <sup>2</sup>  |
| Biljni sloj                           | sedum           |                   |
| Korištenje                            | nije predviđeno |                   |
| Održavanje                            | minimalno       |                   |